



# Monnelli Retail Catalogue



[monneli.com](http://monneli.com)

# Build To Last

We offer quality finishing and construction products that are best in class when it comes to compatibility with the regional exposure conditions through integrating an extensive distribution network and world-class technical support and customer service

## About Monnelli

Monnelli is a multinational local manufacturer established in communion with Monnelli Italy to manufacture material products and finishes for all types of uses.

Monnelli was founded in Italy and has been expanding its reach across the globe building on its group partner's experience of more than 40 years. The mission of our company is to provide building solutions to local consultants and contractors in Qatar by assembling a full line of products including cementitious products from renders, tile adhesives to chemical construction materials such as concrete repair, epoxy, polyurethane and surface treatment.

We provide technical support on all ranges of products and assistance by our sales and specification team, who have a combined experience of more than 100 years.

## تعريف عن مونلي

شركة مونلي قطر هي إحدى الشركات المحلية الرائدة التي تعمل على تصنيع منتجات مواد تشطيبات الأبنية المتنوعة.

تأسست شركة مونلي في إيطاليا منذ أكثر من ٤٠ عاماً وعملت على توسيع انتشارها حول العالم لتصل هذه التقنية الإيطالية إلى قطر.

تتمثل مهمة شركتنا في توفير حلول البناء للاستشاريين والمقاولين المحليين في قطر من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات تبدأ بالمواد الإسمنتية ومواد معالجة الخرسانة ومواد لصق البلاط والروبات ومواد البناء الكيميائية مثل إصلاح الخرسانة والإيبوكسي والبوليوريثين والمعالجات السطحية.

تقوم شركة مونلي بتقديم الدعم الفني على جميع المنتجات والمساعدة من قبل فريق المبيعات والمواصفات لدينا ، الذين لديهم خبرة لأكثر من 10٠ عام.



# المحتوى / CONTENT

## 1. Renders and Finishes / مواد اصلاح الخرسانة والنشيطيات

Product Selector / اختيار المنتج	.....
Puffy WR / المعجونة الإسمنتية	.....
Crack Filler / إصلاح الشقوق	.....
Monneli Finish WR / مونيلى فينيش دبليو ار	.....
Monneli Finish WR EG/ مونيلى فينيش دبليو ار اى جي	.....
Monneli Base WR / مونيلى بيس دبليو ار	.....
Monneli Gypsum Joint Compound / مونيلى ربط فواصل الجبس	.....

## 2. Tile Adhesive and the Grouts / لواقق البلاط والروبات

Product Selector / اختيار المنتج	.....
Premium Fix / لاصق بلاط بريميم	.....
Ceramic Tile Fix / لاصق بلاط السيراميك	.....
Monneli Ultra Fix / لاصق مونيلى الترا	.....
Monneli Pool Fix / لاصق مونيلى لبرك السباحة	.....
Monneli Tile Grout / روبة بلاط مونيلى	.....
Monneli Pool Grout / روبة بلاط مونيلى لبرك السباحة	.....

## 3. WATERPROOFING / العزل المائي

Product Selector / اختيار المنتج	.....
Monniproof BE / مونيبروف بي اى	.....
Monniproof 50 / 50 / مونيبروف	.....
Monniproof 60 / 60 / مونيبروف	.....
Monniproof ACR / مونيبروف اى سي ار	.....

## 4. Concrete Repair and Additives / أنظمة تصليح الخرسانة والمضافات

Product Selector / اختيار المنتج	.....
MonniLatex SBR GP/ مونيلاطكس إس بي ار جى بي	.....
MonniLatex SBR / مونيلاطكس إس بي ار	.....
MonniFinish EF / مونيفينيش اى اف	.....

## 5. Joint Sealants / أنظمة فواصل التمدد

Product Selector / اختيار المنتج	.....
MonniSeal AR / مونيسيل اى ار	.....
MonniSeal PU25 / 25 / مونيسيل بي يو	.....

## 6. Industrial Flooring and Protective Coating / أنظمة الأرضيات الصناعية وطبقات الحماية

Product Selector / اختيار المنتج	.....
MonniFinish EF / مونيفينيش اى اف	.....
MonniPrime E / مونيبرايم اى	.....
MonniLevel C10 / 10 / مونيليفيل سي	.....
MonniTop UV2 / 2 / مونيتوب يو في	.....

## 7. Plaster and Masonries / القصات الجاهزة والبناء

Product Selector / اختيار المنتج	.....
Spatter Dash SB / سبتر داش اس بي	.....
Premix Plaster / بريمكس بلاستر	.....





## Monneli Putty WR

Water resistant high quality premixed putty  
(from 0.5mm to 3mm)

### Uses

- Leveling of minor surface undulations.
- Applied externally & internally in wet to dry conditions onto the walls & ceilings such as Bathrooms & Kitchens.
- On concrete and plastered surfaces that are smooth and also precast concrete surfaces.
- Suitable for use over surfaces that are plastered with Monneli products and on gypsum boards.

## مونيلي المعجونة الإسمنتية

معجون مقاوم للماء عالي الجودة  
(من ٠.٥ مم الى ٣ مم)

### الإستخدامات:

- ◀ تسوية التموجات السطحية الصغيرة.
- ◀ يتم تطبيقه خارجياً وداخلياً في ظروف رطبة وجافة على الجدران والأسقف مثل الحمامات والمطابخ.
- ◀ على الأسطح الخرسانية واللياسة الناعمة والسطوح الخرسانية مسبقة الصب.
- ◀ مناسبة للاستخدام على الأسطح المليسة بمنتجات مونيلي وعلى ألواح الجبس.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Technical Data	البيانات الفنية
Pack Size / حجم العبوة	20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض
Bond Strength / قوة الربط	0.6 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	10.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	3.0 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	0.6-0.8 Kg/m <sup>2</sup>





## Monneli Crack Filler

High quality premixed surface crack filler

### Uses

- Filling static cracks up to 4 mm, blow holes and minor undulations etc.
- Applied externally & internally in wet to dry conditions onto the walls & ceilings such as Bathrooms & Kitchens.
- On concrete and plastered surfaces that are smooth and also precast concrete surfaces.

## مونيلي لإصلاح الشقوق

مادة لإصلاح الشقوق مسبقة الخلط ذات جودة عالية

### الإستخدامات:


- ◀ ملء الشقوق الثابتة حتى ٤ مم , وفتحات المسامير والتموجات الصغيرة وما إلى ذلك.
- ◀ يطبق خارجيا وداخليا في ظروف رطبة وجافة على الجدران والأسقف مثل الحمامات والمطابخ.
- ◀ على الأسطح الخرسانية و اللياسة الناعمة والسطوح الخرسانية مسبقة الصب.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	1.5 Kg 20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض
Bond Strength / قوة الربط	0.7 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	6.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	1.8 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	0.8-1.0 Kg/m <sup>2</sup>



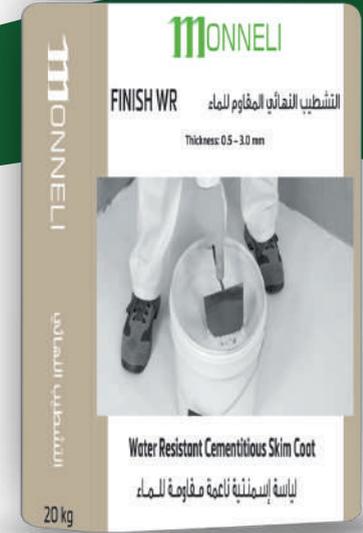

## Monneli Finish WR

Water resistant internal use premix smooth cement coating (from 0.5mm to 3mm)

### Uses

- Leveling of minor surface undulation of plaster and concrete.
- Applied internally onto walls & ceiling surfaces and suitable for use in wet areas like bathrooms, toilets & kitchens.
- On concrete surfaces that are smooth and also precast concrete surfaces.
- As a thin patch mortar, pin hole filler and color matching coat.

## مونيلي فينيش دبليو ار

طبقة إسمنتية مسبقة الخلط و مقاومة للماء للإستخدام الداخلي (من ٠.٥ مم الى ٣ مم)

### الإستخدامات:

- ◀ تسوية التموج الطفيف للياسة والخرسانة.
- ◀ يطبق داخليا على الجدران والأسطح السقفية ومناسب للإستخدام في المناطق الرطبة مثل الحمامات والمراحيض والمطابخ.
- ◀ على الأسطح الخرسانية الناعمة وكذلك الأسطح الخرسانية مسبقة الصب.
- ◀ كمادة رقيقة لاصقة , حشو ثقب دبوس وطبقة لتوحيد اللون.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض Grey / رمادي
Bond Strength / قوة الربط	1.0 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	10.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	2.5 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	1.0-1.2 Kg/m <sup>2</sup>





## Monneli Finish WR EG

Water resistant external use premix smooth cement coating (from 0.5mm to 3mm)

### Uses


- ▶ Applied externally onto walls & ceiling surfaces and suitable for use in dry to humid conditions.
- ▶ On concrete surfaces that are smooth and also precast concrete surfaces.
- ▶ As a thin patch mortar, pin hole filler and color matching coat.

## مونيلي فينيش دبليو ار اي جي

طبقة إسمنتية مسبقة الخلط و مقاومة للماء للإستخدام الخارجي (من ٠.٥ مم الى ٣ مم)

### الإستخدامات:

- ◀ يطبق خارجيا على الجدران والأسطح السقفية ومناسب للإستخدام في الظروف الجافة و الرطبة.
- ◀ على الأسطح الخرسانية الناعمة وكذلك الأسطح الخرسانية مسبقة الصب.
- ◀ كمادة رقيقة لاصقة , حشو ثقب دبوس وطبقة لتوحيد اللون.

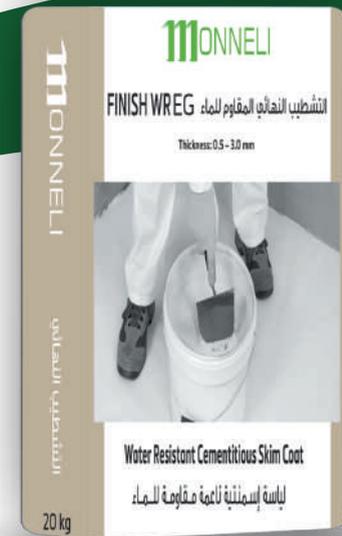


### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض Grey / رمادي
Bond Strength / قوة الربط	1.5 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	10.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	4.0 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	1.0-1.2 Kg/m <sup>2</sup>



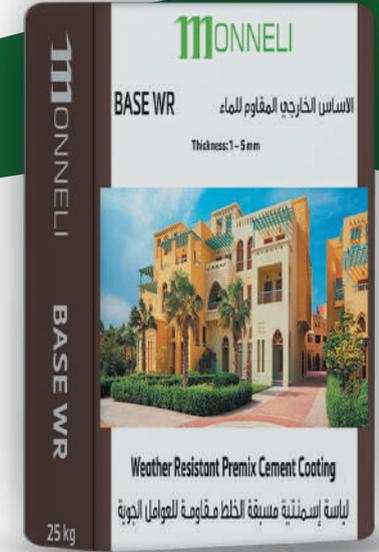

## Monneli Base WR

Weather resistant premix cement coating for internal use (from 1mm to 5mm)

### Uses

- ▶ Can be applied internally onto walls & ceiling surfaces.
- ▶ On concrete surfaces that are smooth and also on precast concrete surfaces.
- ▶ On wall surfaces that are plastered with water resistant plasters and on damp concrete interiors.

## مونيلي بيس دبليو ار

طبقة إسمنتية مسبقة الخلط و مقاومة للماء للإستخدام الداخلي (من 1 مم الى 5 مم)

### الإستخدامات:

- ◀ يمكن تطبيقه داخليا على الجدران والأسطح.
- ◀ على الأسطح الخرسانية الناعمة وكذلك على الأسطح الخرسانية مسبقة الصب.
- ◀ على الأسطح الملبسة باللباسة المقاومة للماء وعلى الأسطح الخرسانية الرطبة.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	25 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض Grey /
Bond Strength / قوة الربط	1.0 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	12.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	2.5 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	1.0-1.2 Kg/m <sup>2</sup>





## Monneli Gypsum Joint Compound

Premium quality premixed compound for gypsum board joints

### Uses

- ▶ Leveling of minor surface undulations.
- ▶ Internally onto the horizontal & vertical surfaces.
- ▶ As a smooth compound for jointing and finishing on gypsum plaster board joints.
- ▶ Suitable for use in dry or normal humid conditions.

## مونيلي ربط فواصل الجبس

مركب لربط فواصل الجبس مسبق الخلط ذو جودة استثنائية

### الإستخدامات:


- ◀ تسوية التموجات السطحية الصغيرة.
- ◀ داخليا على الأسطح الأفقية والرأسية.
- ◀ كمركب ناعم للربط والتشطيب على فواصل ألواح الجبس.
- ◀ مناسبة للاستخدام في الظروف الرطبة الجافة أو العادية.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض
Bond Strength / قوة الربط	1.0 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإضغط	8.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمرق	2.0 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	1.0-1.2 Kg/m <sup>2</sup>



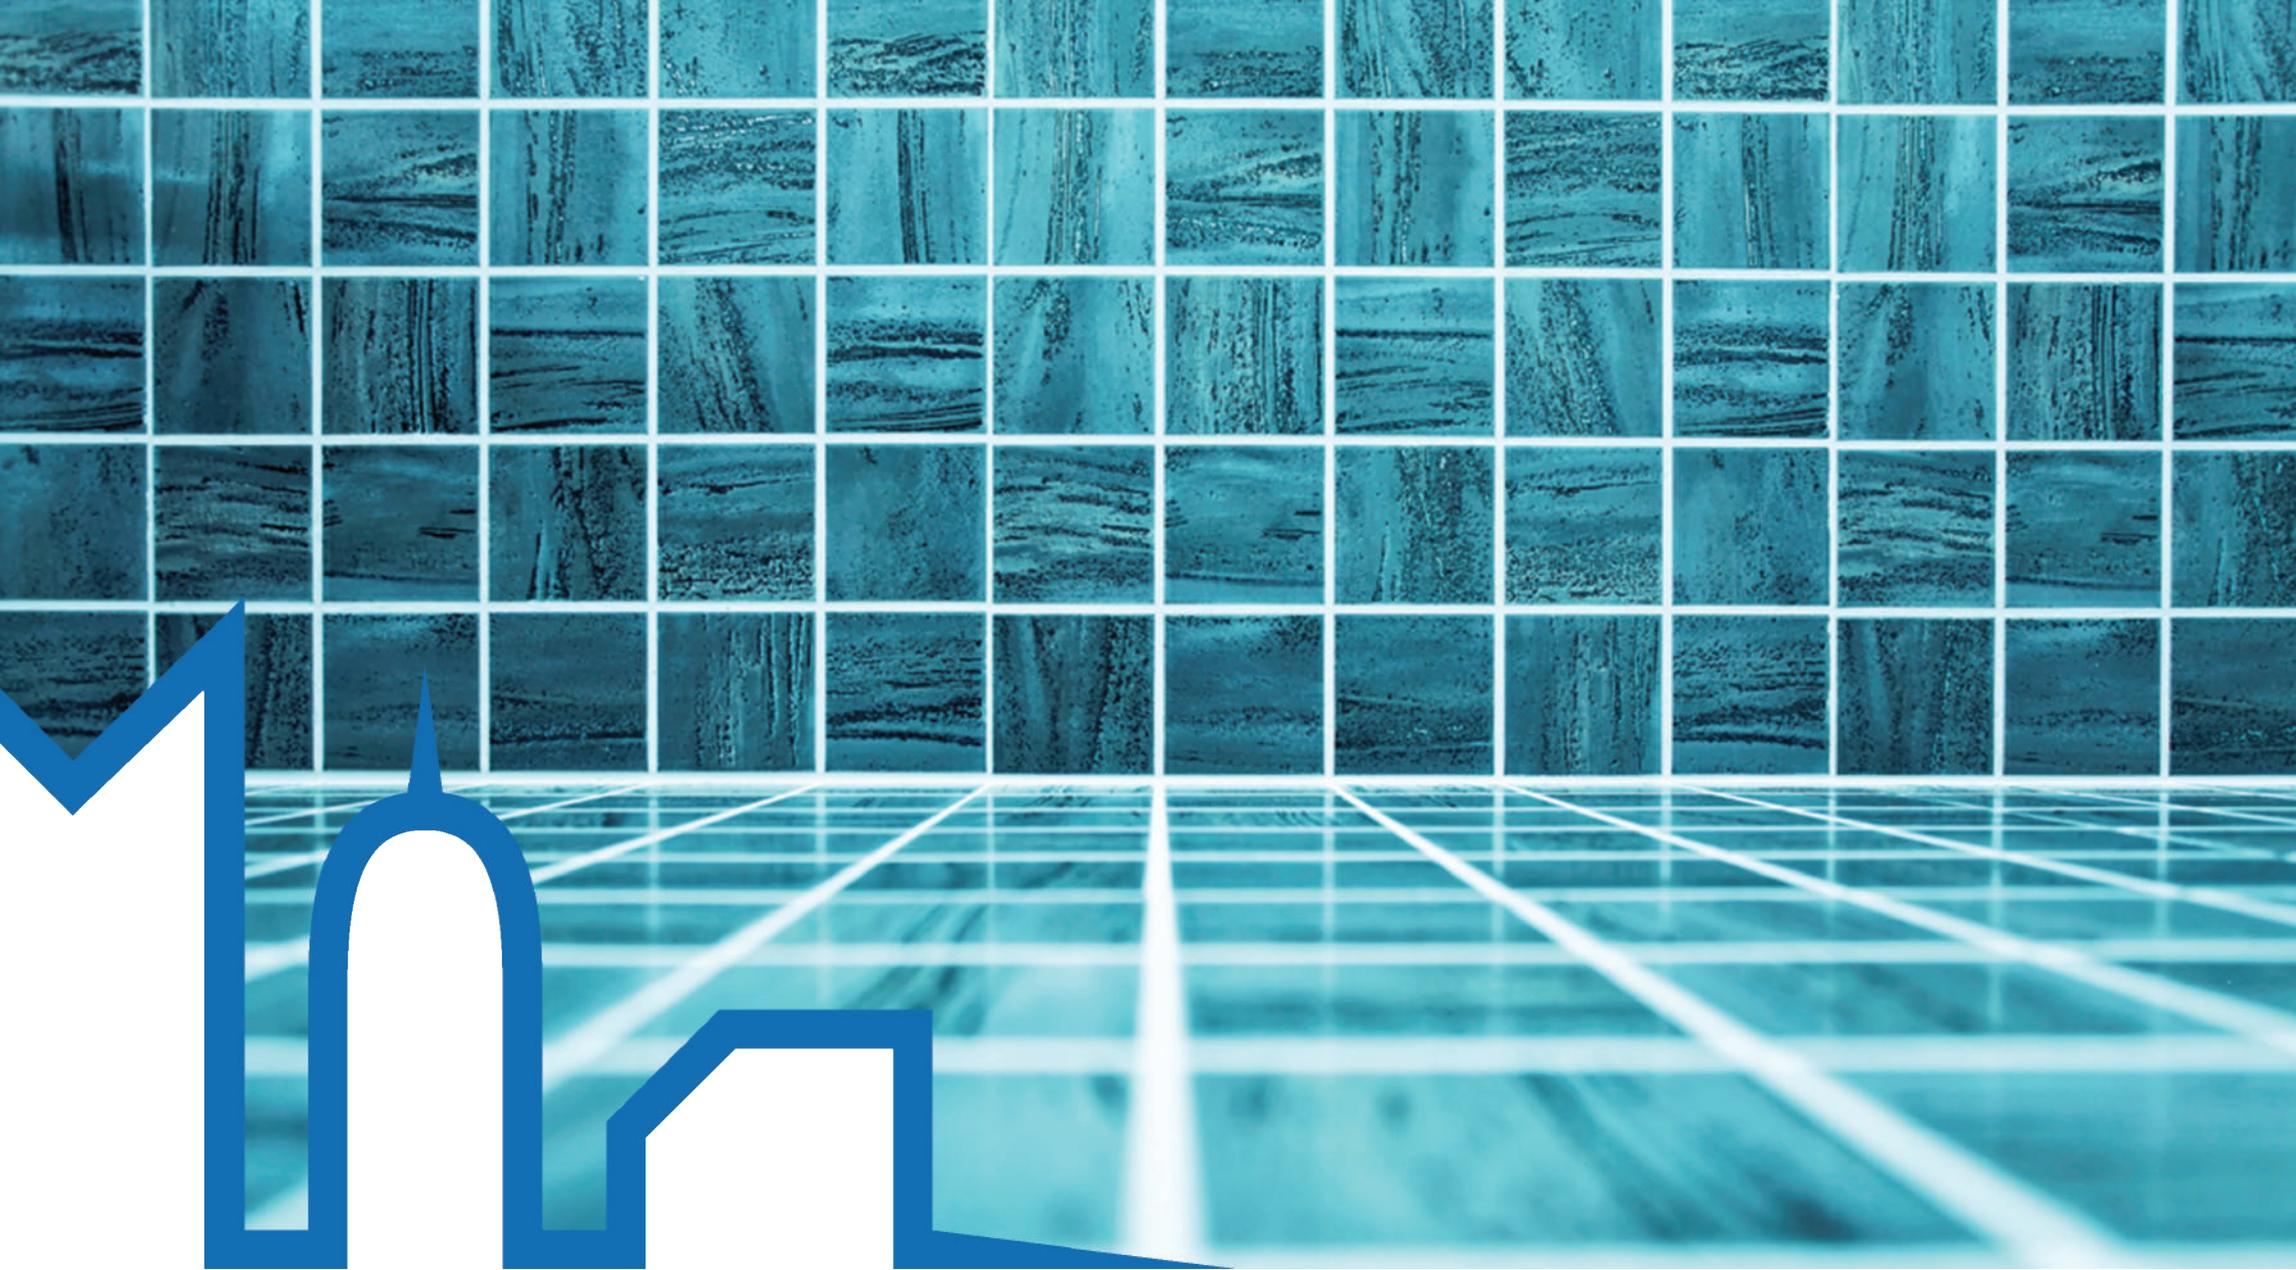

**TILE ADHESIVE AND TILE GROUTS / لواصق البلاط والروبات**



## Monneli Premium Fix

Water resistant premium quality ceramic tile adhesive

### Uses

- ▶ For ceramic tiles with normal open time.
- ▶ Tiling on smooth concrete surfaces, lightweight bricks, blocks, plaster boards.
- ▶ Tiling on wall surfaces that are plastered with water resistant plasters such as Monneli Render & Monneli Base WR on damp concrete interiors.
- ▶ Suitable for dry & wet conditions.

## مونيلي الاصق الإستثنائي

لاصق بلاط سيراميك ذو جودة عالية مقاومة للماء

### الإستخدامات:

- ◀ للتبليط السيراميك
- ◀ للتبليط على الأسطح الخرسانية الملساء والطوب خفيف الوزن والطوب وألواح الجبس.
- ◀ للتبليط على الأسطح المليسة بمادة اللياسة المقاومة للماء مثل مونيلي بيس دبليو ار و على الأسطح الخرسانية الرطبة.
- ◀ مناسب للظروف الجافة والرطبة

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض Grey / رمادي
Bond Strength / قوة الربط	1.0 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	6.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	3.0 N/mm <sup>2</sup>
Application Thickness / سماكة التطبيق	3-10 mm





## Monneli Ceramic Tile Fix

Polymer modified weather resistant cementitious adhesive for ceramic tiles

### Uses

- ▶ For ceramic & terrazzo tiles.
- ▶ Tiling on smooth concrete surfaces, lightweight bricks, blocks, plaster boards.
- ▶ Tiling on wall surfaces that are plastered with water resistant plasters such as Monneli Base WR on damp concrete interiors.
- ▶ Suitable for dry & wet conditions

## مونيلي لاصق بلاط السيراميك

لاصق أسمنتي مقاوم للعوامل الجوية لبلاط السيراميك

### الإستخدامات:

- ▶ للسيراميك وبلاط تيرازو.
- ▶ للتبليط على الأسطح الخرسانية الملساء والطوب خفيف الوزن والطوب وألواح الجبس.
- ▶ للتبليط على الأسطح المليسة بمادة اللياسة المقاومة للماء مثل مونيلي بيس ديلوار و على الأسطح الخرسانية الرطبة.
- ▶ مناسب للظروف الجافة والرطبة.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض Grey / رمادي
Bond Strength / قوة الربط	1.0 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	8.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	3.5 N/mm <sup>2</sup>
Application Thickness / سماكة التطبيق	3-10 mm





## Monneli Ultra Fix

Polymer modified weather resistant multipurpose adhesive for tiles.

### Uses

- ▶ For porcelain tiles, ceramic tiles, natural stone conglomerates (granite & marble, terrazo) , artificial stone and large format tiles.
- ▶ Tiling on smooth concrete surfaces, lightweight bricks, blocks, and plaster boards.
- ▶ Tiling on wall surfaces that are plastered with water resistant plasters such as Monneli Base WR on damp concrete interiors.
- ▶ Suitable for dry & wet conditions.
- ▶ Suitable for tile on existing tile applications.

## مونيلي لصق الترا

لصق متعدد الإستخدامات مقاوم للعوامل الجوية

- ▶ لبلاط البورسلين , بلاط السيراميك , التكتلات الحجرية الطبيعية (الجرانيت والرخام , الترازو) , الحجر الصناعي والبلاط كبير الحجم.
- ▶ للتبليط على الأسطح الخرسانية الملساء والطوب خفيف الوزن والطوب وألواح الجبس.
- ▶ للتبليط على الأسطح المليسة بمادة اللياسة المقاومة للماء مثل مونيلي بيس ديليو ار و على الأسطح الخرسانية الرطبة.
- ▶ مناسب للظروف الجافة والرطبة
- ▶ مناسبة لتطبيق البلاط فوق البلاط

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض Grey / رمادي
Bond Strength / قوة الربط	1.4 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	11.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	4.0 N/mm <sup>2</sup>
Application Thickness / سماكة التطبيق	3-10 mm





## Monneli Pool Fix

Polymer modified water resistance adhesive for fixing swimming pools, fountains, and water tanks

### Uses

- ▶ For use in all types of tiles for swimming pools, fountains, water tanks, and submerged conditions
- ▶ Tiling on smooth concrete surfaces, lightweight bricks, blocks, plaster boards.
- ▶ Tiling on wall surfaces that are plastered with water resistant plasters such as Monneli Render & Monneli Base WR on damp concrete interiors.
- ▶ Suitable for dry & wet conditions.

## مونيلي لاصق المسابح

لاصق مقاوم للماء لتثبيت بلاط برك السباحة، النوافير، وخزانات المياه

### الإستخدامات:

- ▶ للاستخدام في جميع أنواع البلاط لحمامات السباحة والنوافير وخزانات المياه والأسطح المغمورة بالماء.
- ▶ للتبليط على الأسطح الخرسانية الملساء والطوب خفيف الوزن والطوب وألواح الجبس.
- ▶ للتبليط على الأسطح المليسة بمادة اللياسة المقاومة للماء مثل مونيلي بيس دبليو ار على تصميمات داخلية رطبة.
- ▶ مناسب للظروف الجافة والرطبة

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White / أبيض
Bond Strength / قوة الربط	1.2 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	13.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	4.0 N/mm <sup>2</sup>
Application Thickness / سماكة التطبيق	3-10 mm





## Monneli Grout

Water resistant multipurpose sanded grout for jointing tiles

### Uses

- ▶ Grouting of walls and floors joints subjected to varying range of dry or humid conditions.
- ▶ Compatible with Monneli tile adhesive range.
- ▶ Suitable for use with most types of tiles such as cermaic, porcelain, terrazzo, marble tile joints.

## روبة مونيلي

روبة رملية متعدد الاستخدامات مقاومة للماء

### الإستخدامات:

- ▶ حشو مفاصل الحوائط والأرضيات التي تتعرض لمجموعة متنوعة من الظروف الجافة أو الرطبة.
- ▶ متوافق مع مجموعة لاصقة بلاط مونيلي.
- ▶ مناسب للاستخدام مع معظم أنواع البلاط مثل بلاط السيراميك , البورسلين , التيرازو , بلاط رخام.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	10 Kg 20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	Coloured powder
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	23.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	5.0 N/mm <sup>2</sup>
Application Thickness / سماكة التطبيق	2-4 mm





## Monneli Pool Grout

Water Resistant grout for swimming pool tile joints

## مونيلي روبة مسابح

روبة رملية للمسابح مقاومة للماء

### Uses

- ▶ Grouting of walls and floors joints subjected to varying range of dry or humid conditions.
- ▶ Pool Grout is specifically designed to compatible with Monneli Pool Fix product used for laying & fixing tile.
- ▶ Suitable for use with both cermaic, and marble tiles.

### الإستخدامات:


- ◀ روبة للجدران والأرضيات تخضع لمجموعة متنوعة من الظروف الجافة أو الرطبة.
- ◀ تم تصميم مونيلي روبة مسابح لتناسب مع منتج مونيلي لاصق المسابح المستخدم في وضع وإصلاح البلاط.
- ◀ مناسبة للاستخدام مع كل من بلاط السيراميك والرخام.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	10 Kg 20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	Coloured powder
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	21.0 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	3.5 N/mm <sup>2</sup>
Application Thickness / سماكة التطبيق	2-4 mm



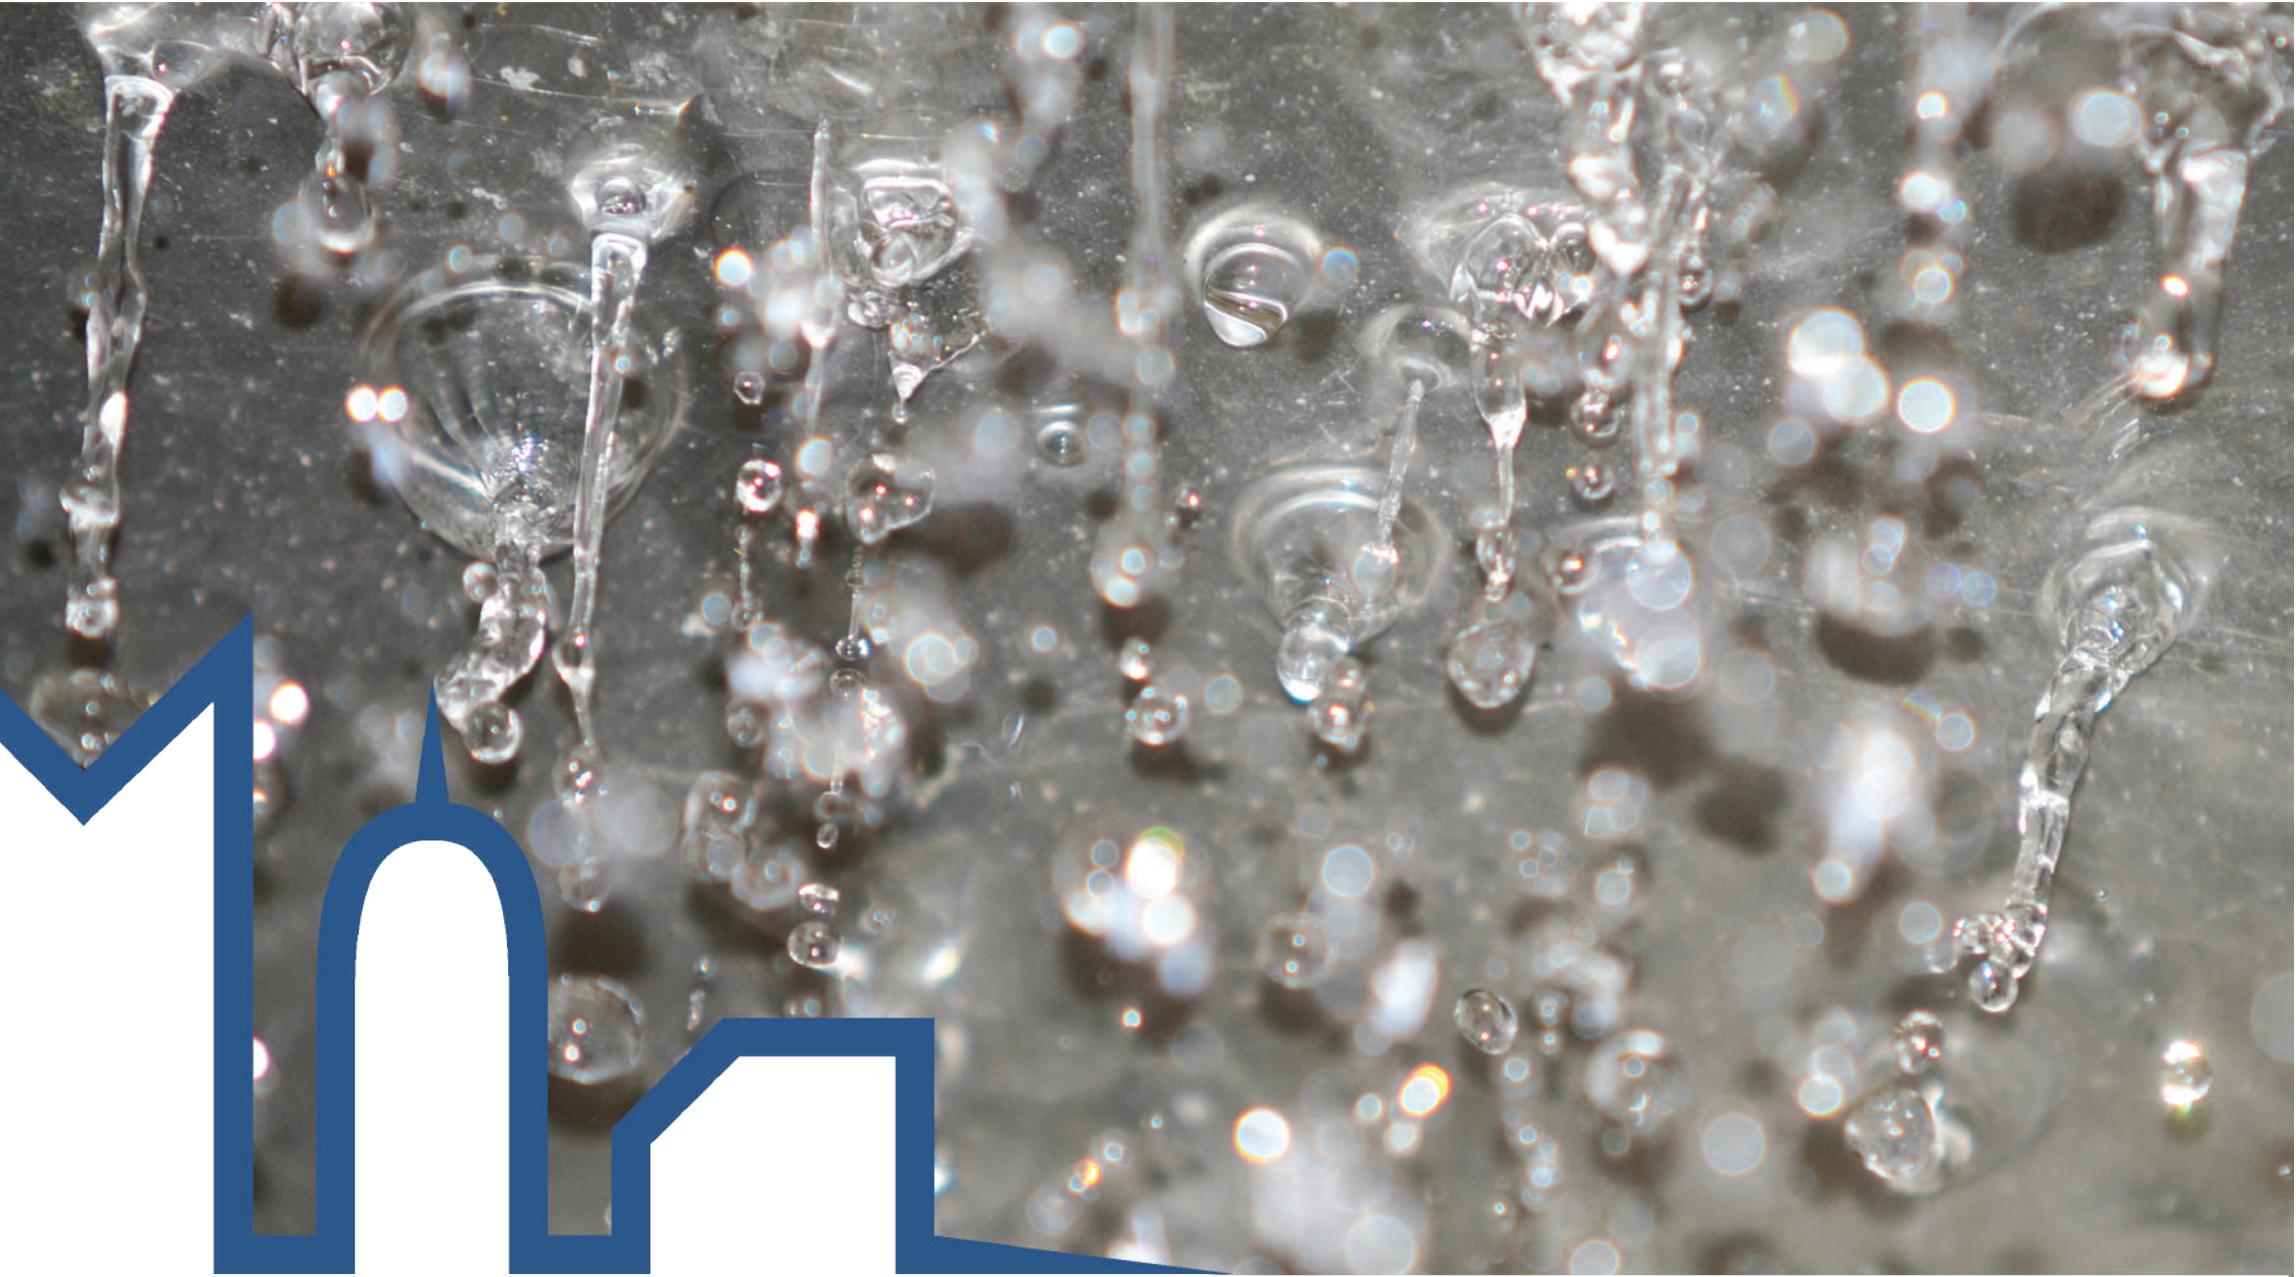

**العزل المائي / WATERPROOFING**



## Monniproof BE

cold applied bitumen emulsion

### Uses

- ▶ General waterproofing and protective coating for concrete, screeds, masonry, metal surfaces, pipes and many other surfaces
- ▶ As vapor/salt barrier and damp proofing behind granite, marble, curtain walls, etc.
- ▶ Sealer for concrete before applying the top finishing coats.
- ▶ As a curing membrane for concrete below ground
- ▶ Protective coating to concrete slabs above false ceiling, bulk heads etc.

## مونيبوف بي اي

مستحلب بيتومين بارد التطبيق

### الإستخدامات:

- ▶ مادة عزل وطبقة حماية للخرسانة , والأرضيات الخرسانية والبناء والأسطح المعدنية والأنابيب والعديد من الأسطح الأخرى
- ▶ يستخدم كعزل خلف جدران الجرانيت والرخام والجدران الستارية لحجز البخار والاملاح والرطوبة
- ▶ مادة عزل للخرسانة قبل طبقة التشطيب
- ▶ طبقة غشائية تحت الأرضيات
- ▶ طبقة حماية فوق الأسقف الخرسانية والجدران الخرسانية مسبقة الصب

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	200 Liter 20 Liter
Appearance / المظهر الخارجي	dark brown-black بني غامق - أسود
Tensile Strength / قوة الشد	20 N/mm <sup>2</sup>
Elongation / الإستطاله	600%
Coverage / التغطيه	2-4 m <sup>2</sup> /Liter



## Monniproof 50

Polymer modified water resistant cementitious membrane

### Uses

- ▶ As a textured protective cementitious finish for boundary walls, , blocks, concrete...etc.
- ▶ Waterproofing under tiles in wet areas.
- ▶ To protect atmospherically exposed reinforced concrete structures from attack by acid gases, chloride ions, oxygen and water

## مونيبروف 50

مادة عزل إسمنتية مرنة

### الإستخدامات:

- ▶ باعتبارها تشطيب أسمنتي وقائي للجدران الحدودية , والطوب , والخرسانة ... إلخ.
- ▶ مادة عازلة تحت البلاط في المناطق الرطبة.
- ▶ لحماية الهياكل الخرسانية المكشوفة من الغازات الحمضية و الكلوريد والأكسجين والمياه

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg/Kit
Appearance / المظهر الخارجي	White-Grey أبيض-رمادي
Bond Strength / قوة الربط	0.9 N/mm <sup>2</sup>
Pot Life / صلاحية الإستخدام بعد الخلط	40-60 min
Coverage / التغطية	1.25 kg/sqm/mm



## Monniproof 60

Elastomeric cementitious waterproof membrane

### Uses

- ▶ Waterproof lining for water tanks, dams, canals,...etc.
- ▶ Wet-areas waterproofing while receiving tile adhesives.
- ▶ Protecting concrete and masonry structures against ingress of chloride ions and carbonation.
- ▶ Negative hydrostatic pressure resistance.

## مونيبروف ٦٠

غشاء عازل إسمنتي مرن

### الإستخدامات :

- ◀ مادة عازلة لخزانات المياه والسدود والقنوات ... الخ.
- ◀ مادة عزل للمناطق الرطبة أثناء تطبيق مواد لصق البلاط.
- ◀ حماية الهياكل الخرسانية والبناء من دخول أيونات الكلوريد والكربونات.
- ◀ مقاومة الضغط الهيدروستاتيكي السلبية.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg/Kit
Appearance / المظهر الخارجي	White-Grey أبيض-رمادي
Bond Strength / قوة الربط	2.56 N/mm <sup>2</sup>
Pot Life / صلاحية الإستخدام بعد الخلط	40-60 min
Coverage / التغطية	1.25 kg/sqm/mm



## Monniproof ACR

Single component acrylic waterproofing membrane

### Uses

- ▶ Waterproofing of concrete, asbestos, cement and gypsum board surfaces
- ▶ Protecting spray-PU membranes from UV rays.
- ▶ As a decorative overlay on bituminous membranes and over existing terrazzo tiles.

## مونيبروف اى سي ار

غشاء عزل أكريليكى أحادي المكون

### الإستخدامات:

- ◀ عزل الأسطح الخرسانية والأسمنت وألواح الجبس.
- ◀ حماية أغشية الرذاذ PU من الأشعة فوق البنفسجية.
- ◀ كغطاء ديكوري على الأغشية البيتومينية وعلى بلاط التيرازو

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	20 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White أبيض
Bond Strength / قوة الربط	Higher than concrete cohesive strength
Elongation @ break / الإستطاله	350%
Coverage / التغطية	0.7-1.0 m <sup>2</sup> /Liter





**CONCRETE REPAIR AND ADDITIVES / أنظمة إصلاح الخرسانة والمضافات**



## MonniLatex SBR GP

SBR Bonding Agent for Cement Mortar & Concrete (General Purpose)

### Uses

- ▶ Increase the adhesion power of cementitious mixtures
- ▶ As an anchorage mortar in casting resumption to act as bonding force between new and old concrete
- ▶ For repairing cement mortar
- ▶ Tiles fixing with the traditional method
- ▶ Small thickness Plastering and as a filling mortar
- ▶ Floor screeds and floor hardener
- ▶ Cementitious rendering as rush coat
- ▶ Waterproof renders and cementitious slurries

## مونيلاتكس إس بي آر جي بي

ماده رابطة للمونة الإسمنتية والخرسانة  
(للأغراض متعددة)

### الإستخدامات:

- ◀ زيادة قوة التصاق الخليط الإسمنتي
- ◀ تعمل كمادة ربط بين الخرسانة الجديدة والقديمة
- ◀ لإصلاح المونة الإسمنتية
- ◀ تستخدم مع لصق البلاط بالطريقة التقليدية
- ◀ تستخدم لتقليل سمك اللباسة ومونة التعبئة
- ◀ تستخدم مع أرضيات السكريد ومطلب الأرضيات
- ◀ معالجة الإسمنت كطبقة اساسية
- ◀ عزل الطين الإسمنتي

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	200 Liter 20 Liter 5 Liter
Appearance / المظهر الخارجي	White أبيض
Temperature of application / درجة الحرارة عند التطبيق	from *5°C to *35°C
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	5 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	3.6 N/ mm <sup>2</sup>





## MonniLatex SBR

Polymeric bonding agent, waterproof mix enhancer & primer

### Uses

- ▶ Production of high strength waterproof renders, screeds, cement slurries and mortars.
- ▶ Enhancing cementitious mixes such as plasters, tile adhesives, screeds,...etc.
- ▶ As a primer and surface sealer for plasters and repair mortars.
- ▶ Enhancement of cementitious mixes to freeze and thaw cycles.
- ▶ Bonding old to new concrete.

## مونيلاتكس إس بي ار

ماده رابطة بوليميرية وخليط عازل كأساس ومعالج

### الإستخدامات:

- ▶ إنتاج مواد عازلة للماء عالية القوة , ملاط الأسمنت والمونة الإسمنتية.
- ▶ تعزيز الخلطات الإسمنتية مثل اللياسة والمواد اللاصقة للبلاط ... الخ.
- ▶ كمادة أولية وأساس لاسطح اللياسة والمونة الإسمنتية المعالجة.
- ▶ تعزيز الخلطات الإسمنتية لتجميد وإذابة الدورات.
- ▶ ربط الخرسانة القديمة مع الخرسانة الجديدة.

### Technical Data

Technical Data	البيانات الفنية
Pack Size / حجم العبوة	200 Liter 20 Liter 5 Liter
Appearance / المظهر الخارجي	Milky Liquid سائل حليبي
Tensile Strength / قوة الشد	3.6 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	60 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	4 N/ mm <sup>2</sup>





## MonniFinish EF

Fairing Coat Solvent Free Epoxy Mortar  
(3mm or less)

### Uses

- ▶ Crack repairs in structural components, like bridges, industrial structures, columns, beams, foundations, walls and floors slabs.
- ▶ Filling pinholes prior to over coating.
- ▶ Dowel bars anchoring.
- ▶ Bolt pocket, filling.
- ▶ Used as adhesive to fix slip brick to concrete.
- ▶ Repair surface defects on steel bridges bearings.
- ▶ Used as bedding mortar for bridge beams or steel bridges bearing.
- ▶ Used as mortar bedding in manhole chambers.

## مونيفينيش اي اف

طبقة اصلاح رقيقة ايبوكسي خالية من  
المذيبات ( ٣ مم او اقل )

### الإستخدامات:

- ▶ إصلاح التشققات في الهياكل الخرسانية، مثل الجسور، الهياكل الصناعية الأعمدة الجسور الإنشائية الأساسات، ألواح الجدران والأرضيات.
- ▶ ملء الثقوب قبل طبقة الدهان النهائية.
- ▶ تشريك قضبان الحديد.
- ▶ تعبئة اماكن فتحات المسامير والبراغي.
- ▶ يستخدم كلاصق لتثبيت الطوب على الخرسانة.
- ▶ يستخدم لإصلاح عيوب السطح على محامل الجسور الفولاذية.
- ▶ يستخدم كمونة إستنئية للجسور الإنشائية و الجسور الفولاذية.
- ▶ كمونة إستنئية لحواف البالوعة.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	7 Kg Kit
Appearance / المظهر الخارجي	Light Grey رمادي فاتح
Tensile Strength / قوة الشد	20 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	60 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمرق	18 N/ mm <sup>2</sup>





## MonniGrout CGP

Multipurpose universal cementitious non-shrink grout

### Uses

- ▶ Grouting & anchoring structural steel and precast concrete members.
- ▶ Filling voids & tie-rod holes.
- ▶ Under-plate grouting & light machine beds.
- ▶ Anchoring a wide range of fixings such as anchor bolts, stanchion bases, masts and fence posts.

## مونيجراوت سي جي بي

تروبية اسمنتية عالية التدفق ومتعددة الاستخدامات غير قابلة للإنكماش

### الإستخدامات:

- ◀ حشو وتثبيت الحديد الإنشائي والقطع الخرسانية مسبقة الصب
- ◀ ملئ الفراغات و فتحات تثبيت الطوبار
- ◀ ملئ اسفل الصفائح و قواعد الماكينات الخفيفة
- ◀ ترسيخ مجموعة واسعة من المثبتات كالخوابير والمسامير وأعمدة الأسوار

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	25 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	Grey / رمادي
Expansion / التمدد	2% - 3%
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	70 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength / معامل التمزق	10 N/mm <sup>2</sup>





معجونة فواصل التمدد / JOINT SEALANT



## MonniSeal AR

Single Component Acrylic Sealant

### Uses

- ▶ Sealing joints around doors and windows frames, skirting, architraves, etc.
- ▶ Sealing joints Subject to moderate movement of expansion and contraction.
- ▶ Can be used as a crack filler in plaster or concrete

## مونيسيل اى ار

مادة أكريلكية مانعة للتسريب

### الإستخدامات:

- ◀ معجونة للفواصل حول إطارات الأبواب والنوافذ , الحواف , العتبات , إلخ.
- ◀ معجونة للفواصل ذات الحركة المعتدلة من التمدد والانكماش.
- ◀ يمكن استخدامه كمادة حشو في اللياسة أو الخرسانة.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	5 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	White (other colors are available upon request)
Maximum Joint Width / العرض الأقصى للفواصل	25 mm
Elongation at break / الإستطالة الى الإنكسار	250%





## MonniSeal PU 25

Single Component Polyurethane Joint Sealant

### Uses

- ▶ Internal and external expansion and control joints with up to 50% movement.
- ▶ Precast concrete panels joints.
- ▶ perimeter caulking for parapets windows, doors, aluminium panels, metal cladding wooden frames.
- ▶ Recommended for bonding clay and concrete roof tile.

## مونيسيل بي يو ٢٥

مكون واحد من مادة البولي يوريثين المانعة للتسرب

### الاستخدامات:

- ◀ فواصل التمدد والتحكم الداخلية والخارجية مع حركة تصل إلى ٥٠%.
- ◀ وصلات الألواح الخرسانية مسبقة الصب.
- ◀ المنطقة المحيطة للنوافذ , والأبواب , وألواح الألمنيوم , والإطارات الخشبية و الكسوة المعدنية.
- ◀ يوصى به لربط الطين و بلاط السقف الخرساني.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	600 ml
Appearance / المظهر الخارجي	Thixotropic Paste
Maximum Joint Width / العرض الأقصى للفواصل	30 mm
Elongation at break / الإمتطاله الى الإنكسار	500%



**INDUSTRIAL FLOORING / أنظمة الأرضيات الصناعية**



## MonniPrime E

Solvent Base Epoxy Primer

### Uses

- ▶ Serves as a consolidating treatment on friable supports prior to application of epoxy /polyurethane coatings.
- ▶ Works as an anti-dust treatment of industrial floorings.
- ▶ Serves as primer on porous substrate prior to the application of epoxy or polyurethane coating.

## مونبريم اي

مادة أساس إيبوكسي تحتوي على مذيبات

### الإستخدامات:

- ◀ تعمل كمادة معالجة ودعم للأسطح قبل طلاءات اليبوكسي / البولي يوريثان.
- ◀ يعمل كطبقة حماية ضد الغبار للأرضيات الصناعية.
- ◀ طبقة أساس على الأسطح قبل تطبيق طلاء الإيبوكسي أو البولي يوريثان.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	4 Liter 15 Liter
Appearance / المظهر الخارجي	Clear / شفاف
Bonding Strength / قوة الترابط	4.8 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	6-8 m/L



## MonniTop E250

High Performance Epoxy Floor Coating

### Uses

- ▶ Car parks.
- ▶ Industrial floors.
- ▶ Laboratories, loading docks ramps.
- ▶ Showers.
- ▶ Aircraft hangars.

## مونيتوب اي ٢٥٠

طلاء إيبوكسي عالي الأداء


### الإستخدامات:

- ◀ مواقف السيارات.
- ◀ الأرضيات الصناعية.
- ◀ المختبرات , منحدرات التحميل
- ◀ أرضيات حوض الإستحمام.
- ◀ حظائر الطائرات.

### Technical Data

Technical Data	البيانات الفنية
Pack Size / حجم العبوة	4 Liter 15 Liter
Appearance / المظهر الخارجي	Refer to Monneli Color Chart
Tensile Strength / قوة الشد	20.0 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	90.0 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطيه	5-6 m/L



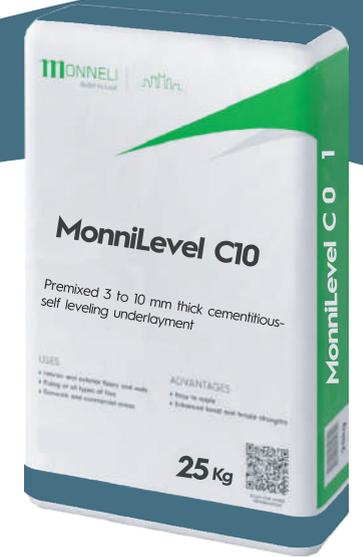

## MonniLevel C10

Premixed 3 to 10 mm thick cementitious self leveling underlayment

### Uses

- ▶ Leveling of concrete slab prior of application of final floor covering such as tiling as resinous system Industrial floors.
- ▶ As a substrate for vinyl tile, parquet, carpet, and floor covering that require superflat substrate.

## مونيليفل سي ١٠

مادة اسمنتية مسبقة الخلط بسبك ٣-١٠ مم ذاتية التسوية

### الإستخدامات:

- ◀ تسوية الأرضيات الخرسانية قبل تطبيق تغطية الأرضيات النهائية مثل التبليط و الأرضيات الصناعية.
- ◀ كركيزة لبلاط الفينيل, الباركيه, السجاد, و الأرضيات التي تتطلب ارضية المسطحة.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	25 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	Grey / رمادي
Flexural strength / قوة التمزق	10.0 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	30.0 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	1.5-1.8 kg/m <sup>2</sup>





## MonniTop UV2

UV Resistant Aliphatic Polyurethane Coating

### Uses

- ▶ UV resistant top coat for the epoxy and polyurethane resin systems.
- ▶ When used as a finish coat in vehicular traffic areas, it resists tire tracking and provides high abrasion resistant top coat finish
- ▶ Finishing coat in industrial, commercial, or marine applications where a heavy-duty polyurethane floor finish is required
- ▶ The excellent resistance to acids diluted alkalis, spillage of solvents, chemicals, jet fuel, grease, etc. and the high abrasion resistant combined with its elasticity makes MonniTop UV2 suitable for use in car parks, vehicle ramps and traffic aisles both indoor and outdoor

## مونيتوب يو في ٢

طلاء البولي يوريثين الأليفاتي المقاوم للأشعة فوق البنفسجية

### الإستخدامات:

- ▶ طبقة علوية مقاومة للأشعة فوق البنفسجية لأنظمة الإيبوكسي والبولي يوريثين.
- ▶ عند استخدامه كطبقة نهائي في المناطق المخصصة لحركة السيارات , فإنه يقاوم تتبع الإطارات ويوفر طبقة طلاء علوية عالية المقاومة للتآكل
- ▶ طبقة طلاء نهائية للمناطق الصناعية أو التجارية أو البحرية التي تتطلب تشطيب أرضي شديد التحمل من البولي يوريثين
- ▶ مقاومة ممتازة للأحماض والقلويات المخففة وانسكاب المذيبات والمواد الكيميائية ووقود الطائرات والشحوم وما إلى ذلك ومقاومة التآكل العالية بالإضافة إلى مرونتها التي تجعل مونيتوب يو في ٢ مناسباً للاستخدام في مواقف السيارات ومنحدرات المركبات وممرات المرور الداخلية والخارجية.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Technical Data	البيانات الفنية
Pack Size / حجم العبوة	4 Liter 15 Liter
Appearance / المظهر الخارجي	Liquid Coating
Tear Strength / معامل التمزق	20.0 N/mm <sup>2</sup>
Tensile Strength / قوة الشد	4.0 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	6-8 m <sup>2</sup> /Liter/Coat





**القضارات والمونة / PLASTER & MASONRIES**



## Monneli Spatter Dash SB

Cementitious scratch coat / key coat

### Uses

- ▶ Internal and external scratch coat for plasters.
- ▶ On block walls, fair faced concrete and precast panels prior to plastering application.
- ▶ Plaster bond enhancer and mechanical key on horizontal, vertical and overhead application.

## مونيلي سبتر داش اس بي

طبقة اساس اسمنية خشنية ( طرطشة )

### الإستخدامات:

- ◀ طرطشة داخلية وخارجية للياسة.
- ◀ على جدران الطوب , للاسطح الخرسانية والاسطح مسبقة الصب قبل تطبيق اللياسة.
- ◀ تحسين قوة الربط الميكانيكية في التطبيق الأفقي والعامودي والرأسي

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	50 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	Grey / رمادي
Bond Strength / قوة الربط	1.0 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	17.0 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	1.6 kg/m <sup>2</sup>



## Monneli Premix Plaster S

Sprayable cementitious Premixed Plastering/Rendering Material with improved bond strength

### Uses

- Designed for spray application internally or externally in wet & dry conditions onto block walls, rough surfaces & concrete.
- Smooth Concrete Surfaces; Apply Monneli Spatter Dash SB prior to the application of Monneli Premix Plaster S.

## مونيلي بريمكس بلاستر اس

لباسية اسمنتية قابلة للرش مسبقة الخلط / معالجة تحسن من قوة التماسك

### الإستخدامات:

- صمم للاستخدام بالرش داخليًا أو خارجيًا في الظروف الرطبة والجافة على جدران الطوب والأسطح الخشنة والخرسانة.
- الأسطح الخرسانية الملساء. تطبيق مونيلي سبتر داش اس بي قبل تطبيق مونيلي بريمكس بلاستر اس.

### Technical Data

### البيانات الفنية

Pack Size / حجم العبوة	50 Kg
Appearance / المظهر الخارجي	Grey / رمادي
Bond Strength / قوة الربط	0.6 N/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength / مقاومة الإنضغاط	10.0 N/mm <sup>2</sup>
Coverage / التغطية	1.6 kg/m <sup>2</sup>





## Address

## HEAD OFFICE

New Industrial Area  
Street 2# Zone 81

## P.O. Box

13310, Doha, Qatar

## Tel.

+974 4460 0862

## Fax

+974 4469 4394

## Email

[info@monneli.com](mailto:info@monneli.com)